



TINY

EL ASCENSOR QUE ENCAJA EN TU EDIFICIO



LA SOLUCIÓN A HUECOS PEQUEÑOS

El ascensor con capacidad para 1 persona o más

Seguro y fiable

Su sistema PULSE monitoriza constantemente el estado de las cintas planas. **24 h / 7 d.**

En caso de corte eléctrico, puede realizar **100 viajes sin estar conectado a la red** (tecnología Switch).

Confortable

Silencioso, sin vibraciones y paradas sin desniveles, gracias a sus cintas planas, máquina sin engranajes y sistema de frecuencia variable.

Ahorra energía

Su sistema de regeneración de energía **reduce el consumo energético**. Cuenta con iluminación LED y apagado automático de luz en cabina.




Los colores de las cabinas son ilustrativos y pueden variar ligeramente respecto a los materiales físicos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El ascensor **TINY** puede funcionar con corriente monofásica de 230 V, como un electrodoméstico y en este caso solo precisaría de 500 W de potencia para su funcionamiento.



Equipo de tracción

- Máquina sellada sin engranajes con motor de imanes permanentes. Puede ubicarse en el hueco o en el cuarto de máquinas.
- Tracción mediante cintas planas, con 2 ó 3 cintas.
- Configuración 1:1 con suspensión tipo cantiléver.

Maniobra

- Automática simple. Colectiva en bajada.

Control

- Frecuencia variable de lazo cerrado.

Tipo de puertas

- BUS en cabina (ciega y mirilla) y semi-automática en planta (ciega y mirilla).
- Acabado puertas de piso en acero inoxidable o en imprimación para su posterior pintado.

Cuadro de maniobra

- Situado en la columna de la puerta del piso superior. Opcionalmente se puede instalar a una distancia hasta 20 metros.
- Comunicación bidireccional y sistema de intervención remota.

Capacidad de carga (Kg)		180 a 450 (Switch hasta 375 Kgs)	
Capacidad de cabina		1 a 6 personas	
Velocidad (m/s)		1	
Dimensiones de la cabina (mm) Contrapeso al fondo	1 embarque	Ancho CW	*650 (mín):1350 (máx)
		Profundidad CD	580 (mín):1350 (máx)
Dimensiones de hueco (mm) Contrapeso al fondo	1 embarque	Ancho HW	*780 (mín)
		Profundidad WTW	1010 (mín)
Dimensiones de hueco (mm) Contrapeso lateral	1 embarque	Ancho HW	1000 (mín)
		Profundidad WTW	875 (mín)
	Doble embarque 180º	Ancho HW	1050 (mín)
		Profundidad WTW	930 (mín)
Número máximo de paradas		≤ 16	
Recorrido máximo (m)		45	
Agrupamiento		1 o 2	
Embarques		1 o 2	
Voltaje		230 V (monofásico) / 380 V (trifásico)	
Precisión de parada		+/- 3 mm	


* En caso de paso inferior de personas (acuñamiento en contrapeso), el ancho de cabina mínimo CW sería de 680 mm y el ancho de hueco mínimo HW de 810 mm. Consultar medidas de hueco mínimo para doble embarque 90º. Consultar medidas de cabina en caso de contrapeso lateral.

Altura de la puerta (mm)	Altura de la cabina (mm)	Recorrido de seguridad mínimo (mm)**	Foso mínimo Suelo vinílico (mm)**	Dimensiones de cuadro de maniobra (mm)
2000	2015	2515	400	2100 x 400 x 203 (Switch) 2100 x 330 x 95 (No Switch)
2000	2100	2600	400	
2000	2200	2700	400	


** Con medidas compensatorias y autorización previa de industria. Consultar foso mínimo en caso de doble embarque.

PANELES

Colección Essence Superior

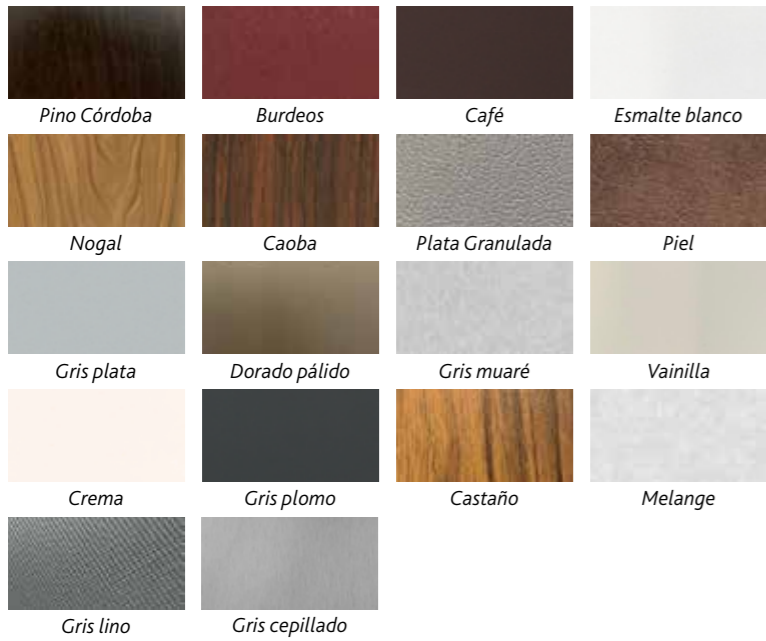


Colección Paradise Prestige



SUELOS

Colecciones Essence y Paradise

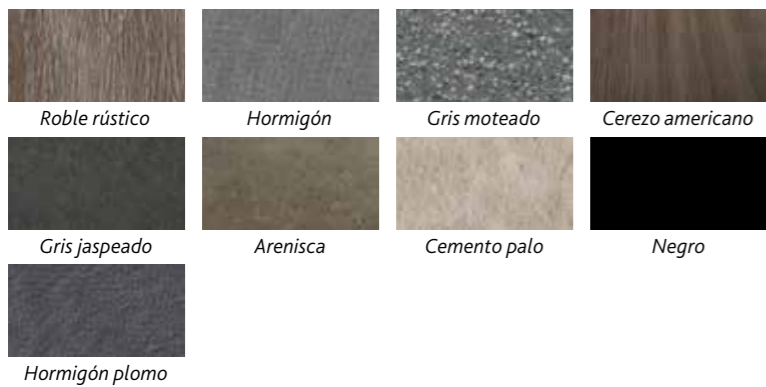

Botonera

Botonera Colección Essence:

- Acero inoxidable
- Acero inoxidable brillo

BOTONES

- Cromo cepillado y brillo

Botonera Colección Paradise:

- Acero inoxidable
- Acero inoxidable brillo
- Dorado cepillado y brillo

BOTONES

- Cromo cepillado y brillo
- Dorado cepillado y brillo

Rodapiés

ALUMINIO

Colección Essence:

- Cromo cepillado y brillo

Colección Paradise:

- Cromo cepillado y brillo
- Dorado cepillado y brillo

Pulsadores, direccionales y posicionales

Montaje de superficie sin necesidad de caja de empotrar.

Color del marco: gris oscuro cepillado ●

Direccional en planta (SQR) 8x8x2,5 cm 	HPISQR / CombiSQR 8x8x2,5 cm 	CHL 8x8x2,5 cm Para puertas manuales abatibles ciegas	HPIS / Combi5L 17,2 x 9,3 x 2,3 cm
Pulsador de planta simple (opcional) 6,5 x 23 x 2,2 cm 	Pulsador de planta colectiva (opcional) 6,5 x 23 x 2,2 cm 	Pulsador de planta simple + llavín (opcional) 6,5 x 23 x 2,2 cm 	Pulsador de planta colectiva + llavín (opcional) 6,5 x 23 x 2,2 cm
Botón de planta simple, sobre columna de puerta (de serie) 2,8 cm 	Botón de planta colectiva, sobre columna de puerta (de serie) 2,8 cm 	8x8x2,5 cm Llavín, Llavín, Indicador fuera de servicio, Braille 10x10 cm	<ul style="list-style-type: none"> • HPISQR = Posicional • CombiSQR = Posicional y direccional de piso • CHL = Indicador de presencia de cabina en caso de puertas manuales abatibles ciegas

Connect

UN EXCLUSIVO CANAL DE COMUNICACIÓN. MUCHO MÁS QUE UNA PANTALLA DE CONTENIDOS.

Un salto de calidad, seguridad, información y servicio para su ascensor.



Connect 10.1" (Opcional)



Connect 7" (Serie)


Techos

Colecciones Essence y Paradise

Acero inoxidable o blanco



Pasamanos (OPCIONAL)



Colección Essence:

- Cromo cepillado y brillo
- Natural anodizado cromo cepillado

Colección Paradise:

- Cromo cepillado y brillo
- Natural anodizado cromo cepillado
- Dorado cepillado y brillo



IZA ASCENSORES

OFICINAS CENTRALES

Caminos Viejos, 14
01400 Laudio/Llodio - Álava
Tfno. 946 72 21 52

ÁLAVA

Venta de la Estrella, 6, pab. 128
01006 Vitoria - Gasteiz
Tfno. 945 24 18 45

BIZKAIA

Kareaga, 7, Local H1
48903 Barakaldo - Bizkaia
Tfno. 946 12 23 23

GIPUZKOA

Pol. Ind. Rekalde, pab 23
20160 Lasarte - Oria
Tfno. 943 04 40 01

NAVARRA

Berroa, 19, oficina 9
31192 Tajonar - Pamplona
Tfno. 948 13 07 08

LA RIOJA

La Cadena Varea 41, pab 2
26006 Logroño
Tfno. 941 10 24 99

info@ascensoresiza.es
www.ascensoresiza.es

Respetamos el Medio Ambiente. **Material reciclable.** Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel. Con el fin de mejorar la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas, en cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que, no garantizamos su disponibilidad, ni que las especificaciones, colores, formas y demás características técnicas y estéticas que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes e ilustraciones son a título ejemplificativo. Para más información del producto, consulte con el asesor comercial de la empresa.